

Raumanzeigelampen werden als optische Parallelanzeige von alarmgebenden automatischen Brandmeldern eingesetzt.

Room indication lamps are used for parallel optical indication of automatic fire detectors which give the alarm.

RAL 720X



Raumanzeigelampe

Funktion

Die Raumanzeigelampe RAL 720X leuchtet auf, sobald einer ihr zugeordneter Brandmelder alarmiert; und zwar solange, bis an der Brandmeldezentrale die Quittierung erfolgt.

Aufbau

Die Raumanzeigelampe RAL 720X besteht aus einem zweiteiligen Gehäuse: der Grundplatte mit den Anschlussklemmen und der Schaltung für die Ansteuerung der drei Leuchtdioden, sowie dem Gehäuseoberteil mit integriertem rotem Leuchtfeld.

Das Gehäuseoberteil wird mittels Schnappverschluss fest mit der Grundplatte verbunden. Die Raumanzeigelampe RAL 720X eignet sich sowohl für Aufputzmontage (Direktmontage auf die Wand), als auch für Unterputzmontage (Montage auf jede handelsübliche Unterputzdose); entsprechend sind die notwendigen Kabelführungen vorhanden.

Anwendung

Überall dort, wo im Brandfall die Brandmelder durch die Interventionskräfte nicht unmittelbar einzusehen sind, müssen gemäss feuerpolizeilichen Vorschriften an gut sichtbarer Stelle Raumanzeigelampen eingesetzt werden. Nur dadurch kann jederzeit eine rasche Brandortlokalisierung gewährleistet werden. Vorzugsweise wird die Raumanzeigelampe RAL 720X oberhalb der Raumeingangstüre platziert. Jeder RAL 720X können dabei mehrere Brandmelder zugeordnet werden.

Room Indication Lamp

Function

The room indication lamp RAL 720X lights up as soon as one of the detectors assigned to it sets off the alarm: it remains like this until an acknowledgement is made on the fire alarm control panel.

Setup

The room indication lamp RAL 720X consists of a housing in two sections: the base plate with the connection terminals and the circuit for releasing the three LEDs, and the upper section of the housing with the integrated red light panel. The upper section of the housing is fixed securely to the base plate via snap fasteners. The room indication lamp RAL 720X is suitable for surface mounting (direct mounting on the wall), as well as for flush mounting (mounting on any commercially available flush mounting socket): the necessary cable inlets are provided.

Application


Room indication lamps have to be used at clearly visible locations, in accordance with fire regulations, where fire detectors cannot be seen immediately by the rescue forces when there is fire. Only in this way the fire can be quickly localized at any time. The room indication lamp RAL 720X is best placed above the entrance door of the room. Several fire detectors can also be assigned to each RAL 720X.

- Formschönes, modernes Design
- Gleiche Ausführung sowohl für Aufputz- wie Unterputzmontage geeignet
- Montagefreundlich

- Streamlined, modern design
- Same model suitable for both surface and flush mounting
- Easy to install

Technische Änderungen
sowie Liefermöglichkeiten
vorbehalten.

Specifications subject to change
without notice. Delivery subject
to availability.

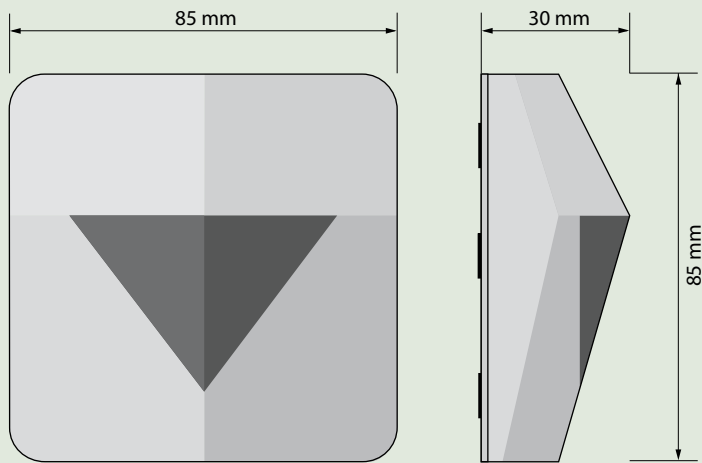

Technische Daten/Technical data

5-30 V DC	Betriebsspannung	Operation voltage
1 mA	Stromaufnahme	Power consumption
Anschlüsse/Connectors	Schraubklemmen	Screw terminals
-20 °C bis/to +60 °C	Temperaturbereich	Temperature range
weiss/white	Farbe	Colour
53 g	Gewicht	Weight
85 × 85 × 30 mm	Abmessungen	Dimensions
IP 42	Schutzart	Protection class